


# Bombilla Vela

Candle bulb




Altura de montaje 10m  
(Mounting height 33')

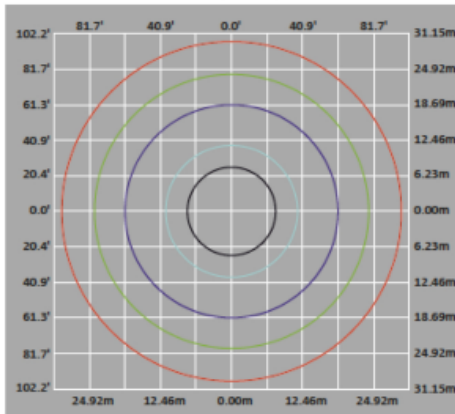

3%	0.0116 lx	0.001075 fc
5%	0.0193 lx	0.001791 fc
10%	0.0386 lx	0.003583 fc
30%	0.1157 lx	0.01075 fc
50%	0.1928 lx	0.01791 fc

Diagrama de Distribución de Intensidad Luminosa  
(Luminous Intensity Distribution Diagram)

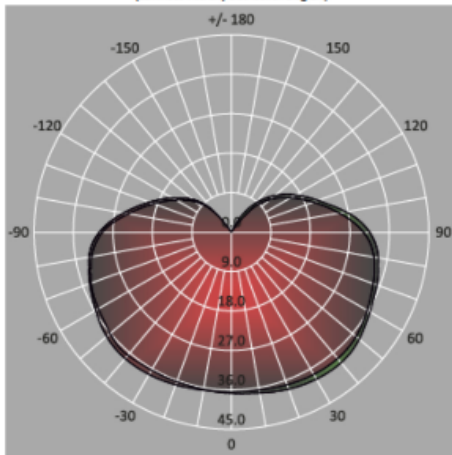

Promedio del ángulo del haz (50%): 218.9°  
(Average beam angle (50%): 218.9 deg.)

Unidad (Unit): cd  
 — C0/180, 220.1°  
 — C90/270, 217.7°

Nueva generación de bombilla Vela, con incremento de potencia, luminosidad, reparto de la luz y rendimiento general. Suministrada con rosca E14.

Potencia de 5w, con flujo lumínico de más de 400 lumen.

Ángulo de apertura de 270°, con disipación homogénea de la luz.

Dura 30 veces más que una bombilla incandescente convencional.

Reducción drástica de temperatura y degradación de colores en los objetos iluminados al no emitir rayos UV.

Ahorro del 88% más el ahorro gracias a la falta de necesidad de uso de aire acondicionado.

Construida con el cuerpo de aluminio bañado con material polímero especial para disipación de calor, y aislamiento eléctrico, cumpliendo con la normativa eléctrica vigente.

Aspecto igual a una bombilla tradicional.

Garantía de 2 años.

Características Técnicas	A37 5w C	A37 5w F
Voltaje entrada	AC85-265V	50/60Hz
Potencia Nominal	5w	
Consumo LED	5w	
Consumo total	5,5w	
Factor de Potencia	0,7	
Flujo Luminoso Inicial	400 Lm	450 Lm
Led/Cantidad	Epistar 2835	
Angulo apertura	270°	
I.R.C.	>80	>85
T.C.C.	2700K	5500K
Uniformidad Lumínica	0,8	
Material	Plastico térmico + PC	
Driver	Interno propio	
Eficiencia Lumínica	>90	
Vida Útil	30,000 hrs.	
Protección I.P.	IP55	
Temp. de Trabajo	-40°C +60°C	
Medidas	Ø37x110mm	
Peso Neto	0,1Kg	
Medida caja	120x60x60mm	
Uds. caja	50	
Medidas caja	64x40x130cm	
Peso bruto	5Kg	
Certificado	CE RoHs	
Garantía	2 años	

Ref.	Código	Lumen	T.C.C.
A37 5w C	90030	400	2700K
A37 5w F	90031	450	5500K

**LAPAFIL**

THE PROFESSIONAL LED