FICHA TÉCNICA TACO AUTO TALADRANTE NYLON

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

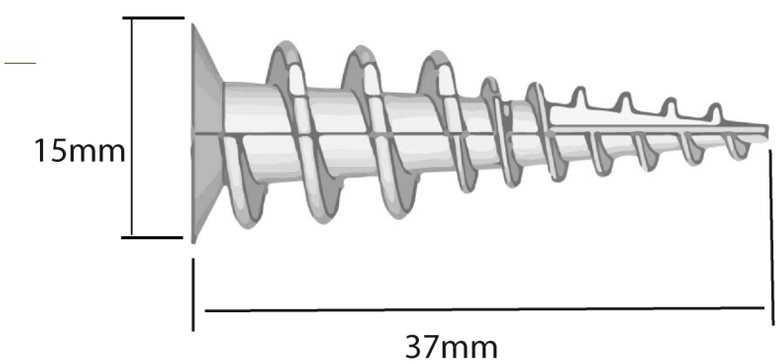

- **APLICACIÓN E INSTALACIÓN:**

  Taco especialmente diseñado para la fijación en cartón yeso (Pladur)
  Resistentes al envejecimiento y degradación.
  Soporta temperaturas de hasta 120 ºC.

- **VENTAJAS:**

  Taladra directamente en el pladur sin utilizar brocas. Su punta afilada hace que la entrada en el cartón yeso sea muy rápida y limpia.

- **MATERIAL:**

  Fabricado en Poliamida 6 (Nylon) con Fibra.
  Color Natural.

DATOS TÉCNICOS

COD	mm.	Tornillo Recomentado	Placas de cartón yeso Espesor mínimo	Espesor máximo	Espesor máximo a fijar	Punta Instalación
3415	15 x 37	Ø4,5 x 40 mm.	9	16	8 mm.	Ph3

Carga Máxima Recomendada 15KG.

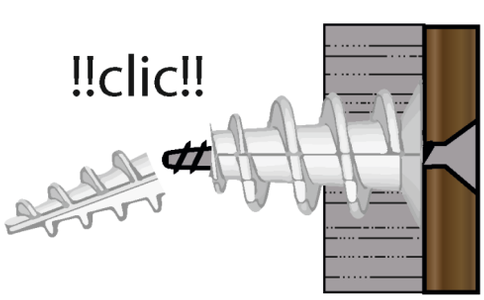

Composicion Mat Prima	Nylon 6 + 30%F.
Temperatura Resistencia	120ºC
Coeficiente de dilatacion	6x10-5
Resistencia a la Tracción	65-195 MPA
Resistencia a la Flexión	2.8 -9.7GPA
Alargamiento	2%-10%
Dureza Rockwell	110-120
Resistencia al impacto	100 MPA