FICHA TÉCNICA TACO NYLON LP4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POLIAMIDA
POLIAMIDE

TEMPERATURAS EXTREMAS
EXTREME TEMPERATURES

ULTRAVIOLETA
ULTRAVIOLET

RESPETA MEDIO AMBIENTE
RESPECT THE ENVIRONMENT

LIBRE DE HALÓGENOS
HALOGEN FREE

CUMPLE
COMPLIANT

- **APLICACIÓN E INSTALACIÓN:**

  Apto para materiales huecos y macizos (Pladur, hormigón, piedra, ladrillos, etc.). Resistentes al envejecimiento y degradación. Soporta temperaturas de de entre -40 y + 80 grados centígrados.

- **VENTAJAS:**

  Tacos de gran expansión , adaptable a cualquier tipo de tornillo.
  Excelente adaptación al contorno del orificio al expandir sobre 4 direcciones inpidiendo su rotación durante el montaje.

- **MATERIAL:**

  Fabricado en Poliamida 6 (Nylon).
  Color Gris.

DATOS TÉCNICOS

COD	mm.	Para Tornillo de Ø mm.	Ladrillo Hueco	Ladrillo Macizo	Hormigón
3905	5 x 25	3 - 4	18	46	80
3906	6 x 30	4 - 5	20	90	110
3908	8 x 40	4.5 - 6	40	100	120
3910	10 x 50	6 - 8	60	110	186
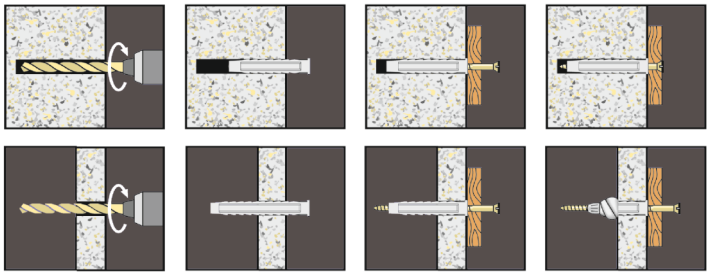
Cargas Admisibles de trabajo a Extracción sobre Materiales Indicados KG.