


FICHA TÉCNICA FIX-RING DOBLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- APLICACIÓN:**
 Para la instalación de tubos de agua, electricidad, gas, calefacción, neumática, aire acondicionado, etc.
- CARACTERÍSTICAS:**
 Elevada resistencia térmica (de -40 a +80 grados). Su gran resistencia permite instalaciones muy seguras. Rápida y fácil de instalar, basta con un simple golpe de martillo tras realizar un taladro de Ø 8 mm. Soporta hasta 40Kg a la extracción.
- MATERIAL:**
 Fabricado en Poliamida 6 (Nylon).

DATOS TÉCNICOS

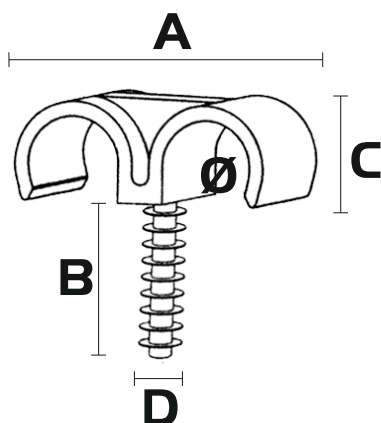

COD	Ø	A	B	C	D
14720	16	44,50	31	16,50	10
14721	18	51,30	31	19,70	10
14722	20	54,00	31	20,70	10
14723	22	57,80	31	23,80	10
14724	25	64,50	31	27,00	10
14725	28	71,50	31	31,60	10

Cumple la normativa de baja tensión 2006/95/CE



POLIAMIDA
POLIAMIDE



MODELO PATENTADO
PATENT MODEL



ULTRAVIOLETA
ULTRAVIOLET



LIBRE DE HALÓGENOS
HALOGEN FREE



TEMPERATURAS EXTREMAS
EXTREME TEMPERATURES



PROTECCIÓN DEL SONIDO
SOUND PROTECTION



RESPETA MEDIO AMBIENTE
RESPECT THE ENVIRONMENT



CUMPLE RoHS
COMPLIANT