FICHA TÉCNICA FIX-EXPRESS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

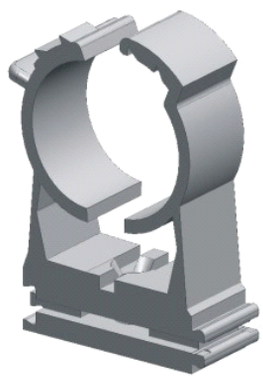

- **APLICACIÓN:**
  Para la instalación de tubos de agua, electricidad, gas, calefacción, neumática, aire acondicionado, etc.
- **CARACTERÍSTICAS:**
  Elevada resistencia térmica (de -40 a +80 grados).
  Su gran resistencia permite instalaciones muy seguras.
  Rápida y fácil de instalar, basta con una simple presión sobre el tubo y cierra automaticamente.
  Posibilidad de fijación a traves de tornillos tradicionales, tacos clavo y guías.
- **MATERIAL:**
  Fabricado en Poliamida 6 (Nylon)

DATOS TÉCNICOS

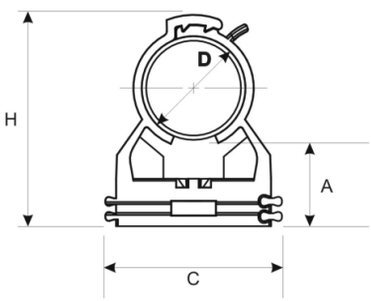



COD	Medida	A	H	C	Kg.
25600	10-12	15	30	26	55
25601	14-16	17	38	26	90
25602	16.5-20	19.5	41	26	70
25603	20-23	17.5	42.5	26	80
25604	25-29	20	47.5	36.5	80
25605	32-35	20	55	40	100
25606	40-45	21	64	50	90
25607	48-55	25	77.5	63	80
25608	58.5-65	27	90	73	100

TÜV CERT EN ISO 9001:2000 Zertifikat: 75.100.6226 TÜV Rheinland InterCert

POLIAMIDA POLIAMIDE

MODELO PATENTADO PATENT MODEL

ULTRAVIOLETA ULTRAVIOLET

LIBRE DE HALÓGENOS HALOGEN FREE

TEMPERATURAS EXTREMAS EXTREME TEMPERATURES

PROTECCIÓN DEL SONIDO SOUND PROTECTION

RESPETA MEDIO AMBIENTE RESPECT THE ENVIRONMENT

CUMPLE COMPLIANT