
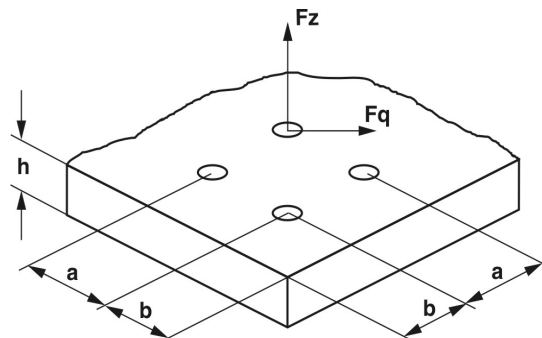


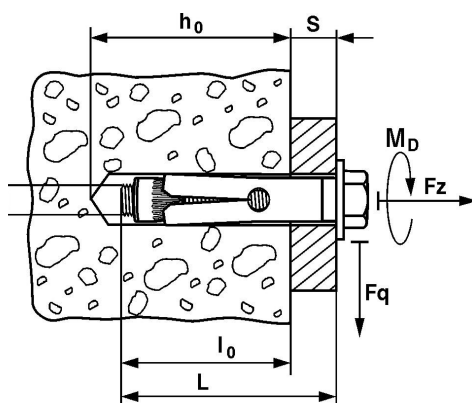

DATOS DE INSTALACIÓN

Código	Referencia	Métrica	Longitud	ØBroca	Profundidad mín.de taladro	Mín.Espesor material base	Ø Elemento a fijar	Profundidad mín. del anclaje	Espesor Máx. a fijar	Par de apriete (NM)	Distancia Mín. al borde "A"	Distancia Mín. entre ejes "B"	Llave de instalación	Extracción Hormigón 250Kg/Cm²	Cizalladura Hormigón 250Kg/Cm²
15106	LPT08C	M6	45	8	45	100	9	39	5	10	41	41	10	190	190
15107	LPT08L	M6	60	8	60	100	9	39	20	10	41	41	10	210	190
15100	LPT09C	M6	45	9	45	100	10	39	5	10	41	41	10	200	230
15101	LPT09L	M6	60	9	60	100	10	39	20	10	41	41	10	220	230
15108	LPT10C	M8	60	10	60	100	12	51	5	20	54	54	13	250	330
15120	LPT10M	M8	70	10	70	100	12	51	15	20	54	54	13	275	330
15109	LPT10L	M8	80	10	80	100	12	51	27	20	54	54	13	300	330
15102	LPT11C	M8	60	11	60	100	13	51	5	20	54	54	13	280	390
15121	LPT11M	M8	70	11	70	100	13	51	15	20	54	54	13	300	390
15103	LPT11L	M8	80	11	80	100	13	51	27	20	54	54	13	320	390
15110	LPT12C	M10	70	12	75	100	14	65	5	35	65	65	17	320	530
15111	LPT12L	M10	100	12	100	100	14	65	32	35	65	65	17	380	530
15104	LPT14C	M10	70	14	75	100	16	65	5	35	65	65	17	350	590
15105	LPT14L	M10	100	14	100	100	16	65	32	35	65	65	17	420	590
15112	LPT16C	M12	80	16	80	110	18	70	5	50	74	74	19	470	640
15113	LPT16L	M12	110	16	110	145	22	92	15	140	97	97	24	520	640
15114	LPT20C	M16	110	20	110	145	22	92	15	140	97	97	24	690	760
15115	LPT20L	M16	130	20	130	160	27	100	20	140	97	97	24	720	760

- | | |
|-------------------------|--|
| 1 - TORNILLO: | Tornillo fabricado según norma DIN 933 en calidad 6.8 |
| 2 - ARANDELA: | Arandela metálica fabricada en acero APO4.
Su diámetro exterior dimensionado nos permite absorber mayores tolerancias de los elementos a fijar. |
| 3 - ARANDELA PVC: | Fabricada en PVC material aislante con una deformación regular, se adapta perfectamente en el agujero realizando un sellado estanco contra elementos externos como la humedad. |
| 4 - CUERPO DE ANCLAJE: | Fabricado en acero APO4. Dispone de tres zonas de expansión de gran capacidad de expansión, adaptación y rápido agarre. |
| 5- TUERCA DE EXPANSION: | Tuerca fabricada por estampación y rosca laminada con acero.
Dispone de tres estrias longitudinales muy acentuadas, garantizando el anti-giro. |

.En condiciones normales de trabajo aplicar un coeficiente de seguridad no inferior a 4
.Los valores indicados proceden de ensayos realizados en nuestro laboratorio.
.Lapafil, S.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones de esta ficha sin previo aviso.