FICHA TÉCNICA CALZOS PARTIBLES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

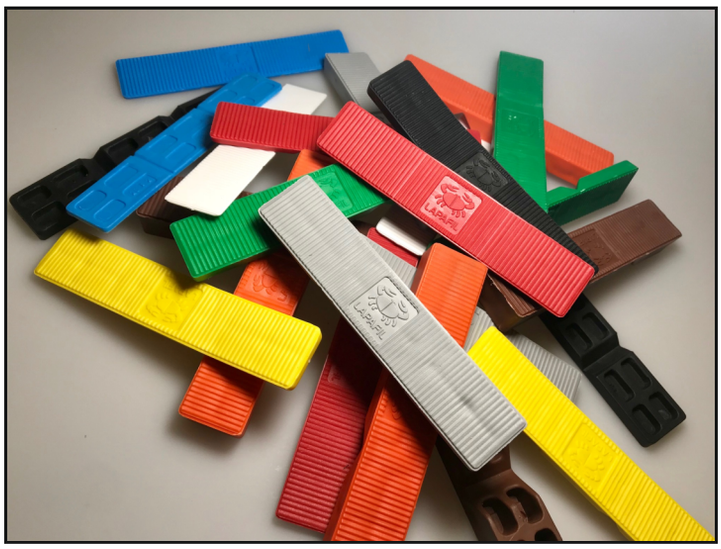

- **APLICACIÓN:**
  Especialmente diseñada para calzar los cristales en perfileria de aluminio, madera y PVC.
- **CARACTERISTICAS:**
  Protege el cristal de las cabezas de los tornillos, evitando así su rotura y el deterioro de la perfileria.
  Evita el contacto directo del vidrio con el perfil y así se aprovecha totalmente su efecto aislante.
  También absorbe las vibraciones de la ventana en las operaciones de apertura y cierre de la misma así como las dilataciones/contracciones de los materiales debidas a las variaciones de temperatura.
  Su máxima ventaja consiste en la posibilidad de doblarlos para usarlos en las esquinas o la posibilidad de partirlos para usarlos en pequeños puntos concretos.
  No le afectan los cambios climáticos.
  Base antideslizante para evitar que el calzo se desplace de su posición.
- **MATERIAL:**
  Fabricado en Polipropileno. (PP).

ENVASADO Y ENSAYOS

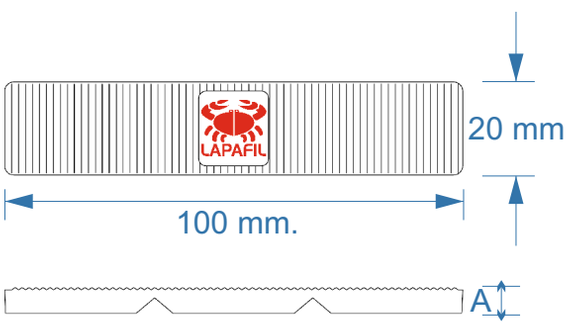

Código	Color	A mm.		Palet
8601		1	1000	90.000
8602		2	1000	56.000
8603		3	1000	56.000
8604		4	1000	40.000
8605		5	1000	40.000
8606		6	1000	36.000
8608		8	1000	24.000
8610		10	1000	24.000
8612		12	1000	24.000



PROPIEDADES DEL CALZO	VALORES	UNIDADES	NORMA
DUREZA SHORE A Equipo utilizado: Durometro Precisión BAXLO DIN 53505, nº del equipo 3781	Escala A	96-97	ASTM D-2240
DUREZA SHORE D Equipo utilizado: Durometro Precisión BAXLO DIN 53505, nº del equipo 908	Escala D	62-68	ASTM D-2240

Conclusiones

La dureza del material ensayado, cumple con la especificación establecida en la norma EN ISO 14439 en la que se indica que los calzos de acristalamiento deben tener una dureza de 70 a 95 DIDC o una dureza comparable (Shore A).