

FICHA TÉCNICA ABRAZADERA SIN-FIN




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- DESCRIPCIÓN:**
Gracias al exclusivo diseño del cabezal y su tornillo de alta resistencia, nos encontramos ante una abrazadera muy compacta y con un alto rendimiento.
- APLICACIÓN:**
Su cinta no perforada de 9 mm. con el interior totalmente liso, junto con sus cantos redondeados evitan cualquier deterioro en la manguera.
DIN 3017. Cumple con la directiva EU 2002/95/EC.
- MATERIAL:**
Cinta y cabezal de acero W1 (DIN I.0935)
Tornillo de Acero Qst 36-3 (DIN I.0214) CINCADO Cr3
Resistencia a la corrosión I44 h de niebla salina (ASTM B-II7)



DATOS TÉCNICOS

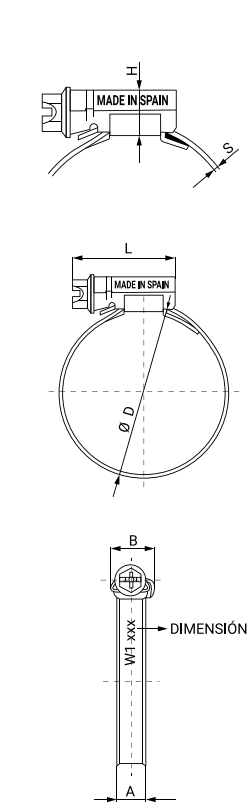

Ø Aplicación	Referencia	A +0.3 -0.2	L +1 -0.5	S ±0.1	H Máx.	B Máx.	Valores Máx.		Envase	Embalaje
							Presión (Bar)	Par (Nm)		
8-16	16012	9	22,1	0,65	10,5	14,0	45	3,0	200	800
12-22	16016	9	22,1	0,65	10,5	14,0	45	3,0	200	800
16-27	16024	9	23,6	0,75	10,5	14,0	42	3,5	200	800
20-32	16028	9	23,6	0,75	10,5	14,0	36	3,5	200	800
25-40	16036	9	25,6	0,75	10,5	14,0	32	4,0	100	400
32-50	16045	9	25,6	0,75	10,5	14,0	24	4,0	100	800
40-60	16052	9	25,6	0,75	10,5	14,0	19	4,0	100	400
50-70	16060	9	29,6	0,75	10,5	14,0	17	4,0	100	100
60-80	16067	9	29,6	0,75	10,5	14,0	15	4,0	100	100
70-90	16082	9	29,6	0,75	10,5	14,0	13	4,0	50	50
80-100	16097	9	29,6	0,75	10,5	14,0	11	4,0	50	50
90-110	16112	9	29,6	0,75	10,5	14,0	10	4,0	25	200
100-120	16127	9	29,6	0,75	10,5	14,0	9	4,0	25	200
120-140	16142	9	29,6	0,75	10,5	14,0	7	4,0	25	25
130-150	16157	9	29,6	0,75	10,5	14,0	6	4,0	25	25